


# 1. MODEL DANYCH CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ APLIKACJI ZC

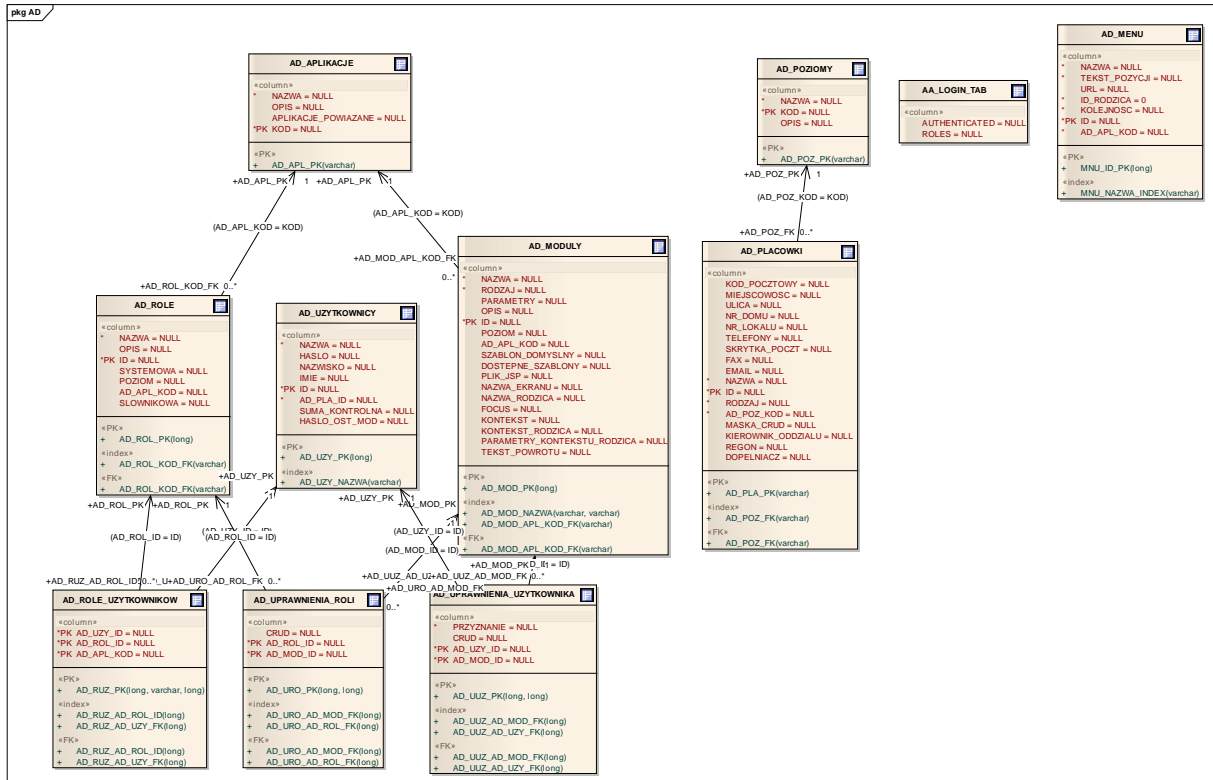

## 1.1 AA\_LOGIN\_TAB

Opis: Nieużywane w obecnej wersji aplikacji

### Atrybuty klasy

Nazwa atrybutu	Wymagany / opcjonalny	Typ	Format	Definicja
AUTHENTICATED	O	varchar	20	(nieużywane w obecnej wersji aplikacji)
ROLES	O	varchar	20	(nieużywane w obecnej wersji aplikacji)

## 1.2 AD\_APLIKACJE

Opis: Dane aplikacji

### Klucze

Nazwa klucza	Typ	Nazwa atrybutu
AD_APL_PK	«PK»	KOD

### Atrybuty klasy

Nazwa atrybutu	Wymagany / opcjonalny	Typ	Format	Definicja
NAZWA	W	varchar	120	Nazwa aplikacji
OPIS	O	varchar	400	Opis aplikacji
APLIKACJE_POWIAZANE	O	varchar	20	Kod aplikacji powiązanej
KOD	W	varchar	8	Kod aplikacji

### 1.3 AD\_MENU

Opis: Dane menu

#### **Klucze**

Nazwa klucza	Typ	Nazwa atrybutu
MNU_ID_PK	«PK»	ID
MNU_NAZWA_INDEX	«index»	NAZWA

#### **Atrybuty klasy**

Nazwa atrybutu	Wymagany / opcjonalny	Typ	Format	Definicja
NAZWA	W	varchar	30	Nazwa menu
TEKST_POZYCJI	W	varchar	50	Opis pozycji menu
URL	O	varchar	200	Odnosnik
ID_RODZICA	W	long	0	Identyfikator nadrzędnego menu
KOLEJNOSC	W	long	0	Kolejność menu
ID	W	long	0	Unikalny identyfikator menu
AD_APL_KOD	W	varchar	8	Kod aplikacji

### 1.4 AD\_MODULY

Opis: Dane modułu

#### **Klucze**

Nazwa klucza	Typ	Nazwa atrybutu
AD_MOD_PK	«PK»	ID
AD_MOD_NAZWA	«index»	NAZWA KONTEKST
AD_MOD_APL_KOD_FK	«index»	AD_APL_KOD
AD_MOD_APL_KOD_FK	«FK»	AD_APL_KOD

#### **Atrybuty klasy**

Nazwa atrybutu	Wymagany / opcjonalny	Typ	Format	Definicja
NAZWA	W	varchar	100	Nazwa modułu
RODZAJ	W	varchar	30	Rodzaj modułu
PARAMETRY	O	varchar	100	Parametry modułu
OPIS	O	varchar	800	Opis modułu
ID	W	long	0	Unikalny identyfikator modułu
POZIOM	O	varchar	20	Kod poziomu modułu
AD_APL_KOD	O	varchar	8	Kod aplikacji
SZABLON_DOMYSLNY	O	varchar	50	Nazwa domyślnego szablonu
DOSTEPNE_SZABLONY	O	varchar	200	Dostępne szablony
PLIK_JSP	O	varchar	100	Nazwa pliku JSP
NAZWA_EKRANU	O	varchar	100	Nazwa ekranu
NAZWA_RODZICA	O	varchar	100	Kod nadrzędnego modułu
FOCUS	O	varchar	100	Nazwa pola HTML, które ma być domyślnie wybrane

Nazwa atrybutu	Wymagany / opcjonalny	Typ	Format	Definicja
KONTEKST	O	varchar	100	Kontekst modułu
KONTEKST_RODZICA	O	varchar	100	Kontekst nadrzędnego modułu
PARAMETRY_KONTEKSTU_RODZICA	O	varchar	100	Parametry kontekstu nadrzędnego modułu
TEKST_POWROTU	O	varchar	200	Tekst powrotu

## 1.5 AD\_PLACOWKI

Opis: Dane placówki

### **Klucze**

Nazwa klucza	Typ	Nazwa atrybutu
AD_PLA_PK	«PK»	ID
AD_POZ_FK	«index»	AD_POZ_KOD
AD_POZ_FK	«FK»	AD_POZ_KOD

### **Atrybuty klasy**

Nazwa atrybutu	Wymagany / opcjonalny	Typ	Format	Definicja
KOD_POCZTOWY	O	varchar	6	Kod pocztowy adresu siedziby
MIEJSCOWOSC	O	varchar	40	Miejscowość adresu siedziby
ULICA	O	varchar	30	Ulica adresu siedziby
NR_DOMU	O	varchar	10	Numer domu adresu siedziby
NR_LOKALU	O	varchar	10	Numer lokalu adresu siedziby
TELEFONY	O	varchar	50	Numery telefonów siedziby
SKRYTKA_POCZT	O	varchar	30	Numer skrytki pocztowej siedziby
FAX	O	varchar	30	Numer faksu siedziby
EMAIL	O	varchar	30	Adres email siedziby
NAZWA	W	varchar	300	Nazwa placówki
ID	W	varchar	100	Unikalny identyfikator placówki
RODZAJ	W	varchar	30	Rodzaj placówki (WPS, MGPIPS, WUP, itp.)
AD_POZ_KOD	W	varchar	3	Kod poziomu
MASKA_CRUD	O	varchar	10	Maska modyfikacji uprawnień przez administratorów z placówki: C-tworzenie, R-odczyt, U-modyfikacja, D-usuwanie
KIEROWNIK_ODDZIALU	O	varchar	50	Imię i nazwisko kierownika oddziału
REGON	O	varchar	9	Numer REGON oddziału
DOPELNIACZ	O	varchar	100	Dopelniacz miejscowości oddziału

## 1.6 AD\_POZIOMY

Opis: Dane poziomu

**Klucze**

Nazwa klucza	Typ	Nazwa atrybutu
AD_POZ_PK	«PK»	KOD

**Atrybuty klasy**

Nazwa atrybutu	Wymagany / opcjonalny	Typ	Format	Definicja
NAZWA	W	varchar	200	Nazwa poziomu
KOD	W	varchar	3	Kod poziomu
OPIS	O	varchar	500	Opis poziomu

**1.7 AD\_ROLE**

Opis: Dane roli

**Klucze**

Nazwa klucza	Typ	Nazwa atrybutu
AD_ROL_PK	«PK»	ID
AD_ROL_KOD_FK	«index»	AD_APL_KOD
AD_ROL_KOD_FK	«FK»	AD_APL_KOD

**Atrybuty klasy**

Nazwa atrybutu	Wymagany / opcjonalny	Typ	Format	Definicja
NAZWA	W	varchar	100	Nazwa roli
OPIS	O	varchar	400	Opis roli
ID	W	long	0	Unikalny identyfikator roli
SYSTEMOWA	O	varchar	1	Wartość opisująca, czy jest to rola systemowa: T-tak, N-nie
POZIOM	O	varchar	20	Kod poziomu
AD_APL_KOD	O	varchar	8	Kod aplikacji
SLOWNIKOWA	O	varchar	1	Wartość opisująca, czy jest to rola słownikowa: T-tak, N-nie

**1.8 AD\_ROLE\_UZYTKOWNIKOW**

Opis: Dane roli użytkownika

**Klucze**

Nazwa klucza	Typ	Nazwa atrybutu
AD_RUZ_PK	«PK»	AD_UZY_ID AD_APL_KOD AD_ROL_ID
AD_RUZ_AD_ROL_ID	«index»	AD_ROL_ID
AD_RUZ_AD_UZY_FK	«index»	AD_UZY_ID
AD_RUZ_AD_ROL_ID	«FK»	AD_ROL_ID
AD_RUZ_AD_UZY_FK	«FK»	AD_UZY_ID

**Atrybuty klasy**

Nazwa atrybutu	Wymagany / opcjonalny	Typ	Format	Definicja
AD_UZY_ID	W	long	0	Identyfikator użytkownika
AD_ROL_ID	W	long	0	Identyfikator roli
AD_APL_KOD	W	varchar	8	Kod aplikacji

**1.9 AD\_UPRAWNIENIA\_ROLI**

Opis: Dane uprawnienia roli

**Klucze**

Nazwa klucza	Typ	Nazwa atrybutu
AD_URO_PK	«PK»	AD_ROL_ID AD_MOD_ID
AD_URO_AD_MOD_FK	«index»	AD_MOD_ID
AD_URO_AD_ROL_FK	«index»	AD_ROL_ID
AD_URO_AD_MOD_FK	«FK»	AD_MOD_ID
AD_URO_AD_ROL_FK	«FK»	AD_ROL_ID

**Atrybuty klasy**

Nazwa atrybutu	Wymagany / opcjonalny	Typ	Format	Definicja
CRUD	O	varchar	10	Maska modyfikacji uprawnień przez administratorów z placówki: C-tworzenie, R-odczyt, U-modyfikacja, D-usuwanie
AD_ROL_ID	W	long	0	Identyfikator roli
AD_MOD_ID	W	long	0	Identyfikator modułu

**1.10 AD\_UPRAWNIENIA\_UZYTKOWNIKA**

Opis: Dane uprawnienia użytkownika

**Klucze**

Nazwa klucza	Typ	Nazwa atrybutu
AD_UUZ_PK	«PK»	AD_UZY_ID AD_MOD_ID
AD_UUZ_AD_MOD_FK	«index»	AD_MOD_ID
AD_UUZ_AD_UZY_FK	«index»	AD_UZY_ID
AD_UUZ_AD_MOD_FK	«FK»	AD_MOD_ID
AD_UUZ_AD_UZY_FK	«FK»	AD_UZY_ID

**Atrybuty klasy**

Nazwa atrybutu	Wymagany / opcjonalny	Typ	Format	Definicja
PRYZNANIE	W	varchar	1	Wartość opisująca, czy uprawnienie jest przyznane użytkownikowi: T-tak, N-nie
CRUD	O	varchar	10	Maska modyfikacji uprawnień przez administratorów z placówki: C-tworzenie, R-odczyt, U-modyfikacja, D-usuwanie
AD_UZY_ID	W	long	0	Identyfikator użytkownika

Nazwa atrybutu	Wymagany / opcjonalny	Typ	Format	Definicja
AD_MOD_ID	W	long	0	Identyfikator modułu

## 1.11 AD\_UZYTKOWNICY

Opis: Dane użytkownika

### **Klucze**

Nazwa klucza	Typ	Nazwa atrybutu
AD_UZY_PK	«PK»	ID
AD_UZY_NAZWA	«index»	NAZWA

### **Atrybuty klasy**

Nazwa atrybutu	Wymagany / opcjonalny	Typ	Format	Definicja
NAZWA	W	varchar	80	Nazwa loginu użytkownika
HASLO	O	varchar	80	Hasło użytkownika zakodowane w MD5
NAZWISKO	O	varchar	80	Nazwisko użytkownika
IMIE	O	varchar	80	Imię użytkownika
ID	W	long	0	Unikalny identyfikator użytkownika
AD_PLA_ID	W	varchar	100	Kod placówki
SUMA_KONTROLNA	O	varchar	512	Suma kontrolna hasła użytkownika
HASLO_OST_MOD	O	date	0	Data ostatniej zmiany hasła